

## Luční brány se dvěma hydraulickými válci

Objednací číslo	Typ stroje	Příslušenství	Pracovní záběr (m)	Počet řad odliček	Hmotnost stroje (kg)
0005	2 m / K / L / 4 B (C)	-	2,00	4	168
0015	3 m / K / L / 3 B (C)	-	3,00	3	200
0030	3 m / K / L / 4 B (C)	-	3,00	4	248
0045	4 m / K / C / 3 B (C)	H	4,00	3	338
0050	4 m / K / L / 3 B (C)	H	4,00	3	282
0055	4 m / R / C / 4 B (C)	H	4,00	4	400
0065	4 m / K / C / 4 B (C)	H	4,00	4	395
0070	4 m / K / L / 4 B (C)	H	4,00	4	336
0080	5 m / K / C / 3 B (C)	H	5,00	3	428
0085	5 m / K / L / 3 B (C)	H	5,00	3	361
0090	5 m / R / C / 4 B (C)	H	5,00	4	484
0100	5 m / K / C / 4 B (C)	H	5,00	4	482
0105	5 m / K / L / 4 B (C)	H	5,00	4	419
0115	6 m / K / C / 3 B (C)	H	6,00	3	478
0125	6 m / R / C / 4 B (C)	H	6,00	4	562
0135	6 m / K / C / 4 B (C)	H	6,00	4	580
0145	8 m / R / C / 4 B (C)	H	8,00	4	884
Hydraulika					
0150	hydraulika		4, 5, 6 m		23
0155	hydraulika		8 m		43

- pracovní záběr od 4 m do 8 m
- zavěšení sítě zaručuje výborné kopírování terénu
- síť připevněná k rámu pomocí třmenů
- 4 - řadé uspořádání sítě s odličky typu A, B nebo C
- skládání pomocí dvou hydraulických válců (příslušenství)

➔ **Brány s rámem z L - profilu a zesíleným závěsem**

- pracovní záběr od 4 m do 6 m
- uzavřený rám vyrobený z L - profilu
- síť upevněná k rámu pomocí třmenů
- 3 nebo 4 - řadé uspořádání sítě s odličky typu B nebo C
- skládání pomocí dvou hydraulických válců (příslušenství)

➔ **Brány s rámem z L - profilu a lehkým závěsem**


- pracovní záběr od 3 m do 6 m
- uzavřený rám vyrobený z L - profilu
- síť upevněná k rámu pomocí třmenů
- 3 nebo 4 - řadé uspořádání sítě s odličky typu A, B nebo C
- skládání pomocí dvou hydraulických válců (příslušenství)



Odlitek B



Odlitek C

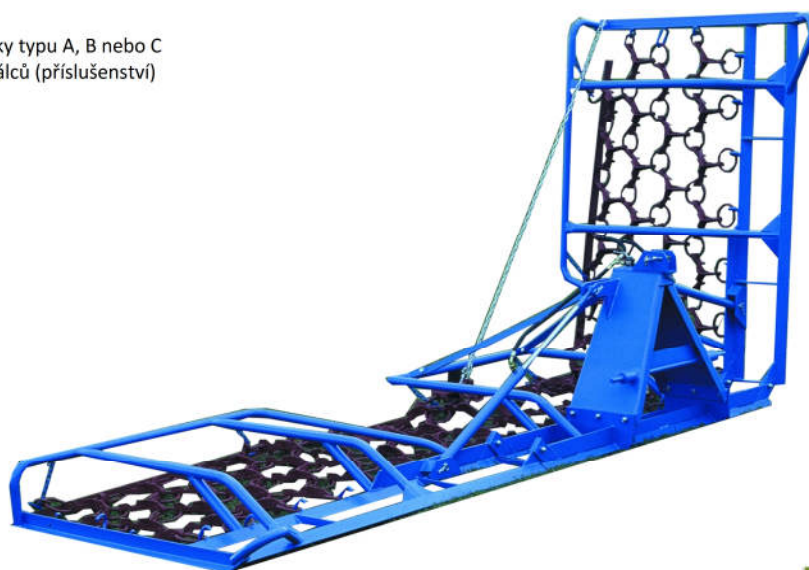

ZEM SPOL



LABOR S.R.O.